



Zalety boksów śmietnikowych Eko Light:

Dach:

Samonośna gięta płyta zbrojona włóknem szklanym - lekka, niepalna, duża emisja światła 85 %, odporna na skoki temperatury od -40°C do $+125^{\circ}\text{C}$ oraz na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Płyta posiada aprobatę techniczną ITB.


Foto: Bielawa

Ściany

Wykonane ze stali, ocynkowane metodą ogniową. Modułowość ścian pozwala na wmontowanie dodatkowej bramy w dowolnym miejscu, podzielenie boksu ścianami wewnętrznymi, wykonanie dodatkowych ram pod reklamę oraz modyfikowanie wielkości oraz ilości osłon (opcja na życzenie klienta). Przykład - fotografia .

Oslony z blachy gładkiej:

- dolny pas (ok. 25 cm) uniemożliwia wywiewanie odpadów poza obręb boksu i utrudnia nawiewanie liści i śniegu do środka
- górny pas (ok. 50 cm) umieszczony na wysokości pokryw pojemnika poprawia estetykę i maskuje odpady przy otwartych pojemnikach

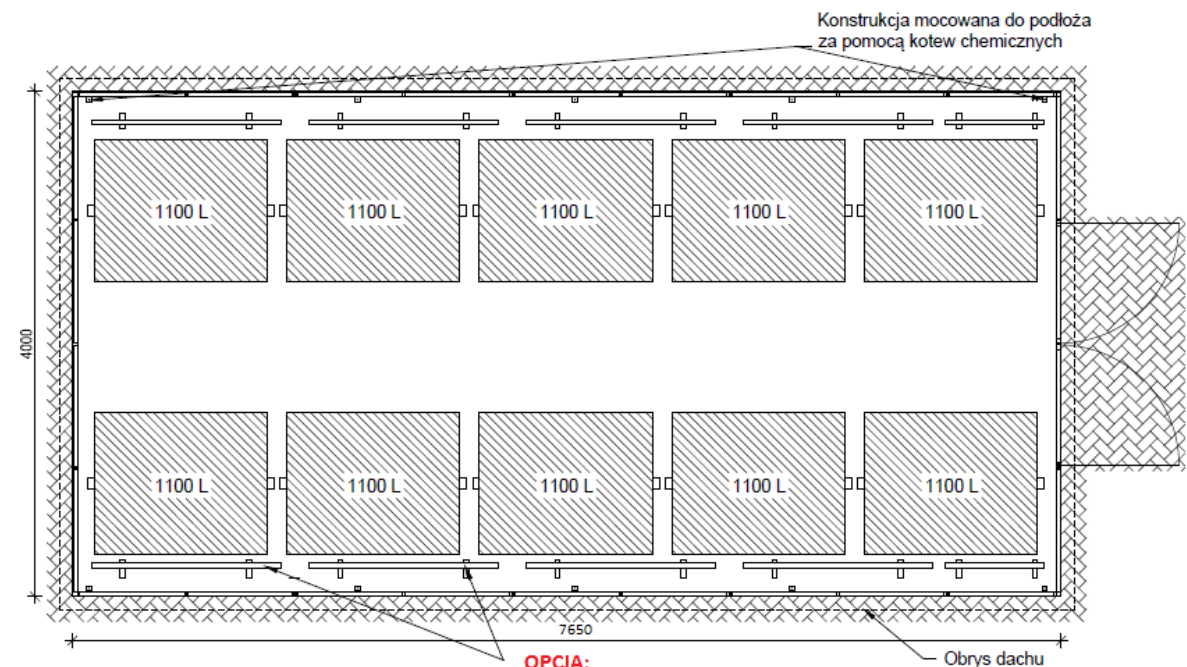

Boks Eko 10 Lite - rzut z góry
z wejściem na ścianie szczytowej

OPCJA:
Odboje zabezpieczające przed uderzeniem pojemników w ściany boksu