



*Foto: Dzierżoniów*

### Ściany

Wykonane ze stali, ocynkowane metodą ogniową. Modułowość ścian pozwala na wmontowanie dodatkowej bramy w dowolnym miejscu, podzielenie boksu ścianą/-ami wewnętrznymi, wykonanie dodatkowych ram pod reklamę oraz modyfikowanie wielkości oraz ilości osłon (opcja na życzenie klienta).


### Oslony z blachy gładkiej:

- dolny pas (ok. 25 cm) uniemożliwia wywiewanie odpadów poza obręb boksu i utrudnia nawiewanie liści i śniegu do środka
- górny pas (ok. 50 cm) umieszczony na wysokości pokryw pojemnika poprawia estetykę i maskuje odpady przy otwartych pojemnikach

## Zalety boksów śmietnikowych Eko Light:

### Dach:

Samonośna gięta płyta zbrojona włóknem szklanym - lekka, niepalna, duża emisja światła 85 %, odporna na skoki temperatury od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+125^{\circ}\text{C}$  oraz na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Płyta posiada aprobatę techniczną ITB.

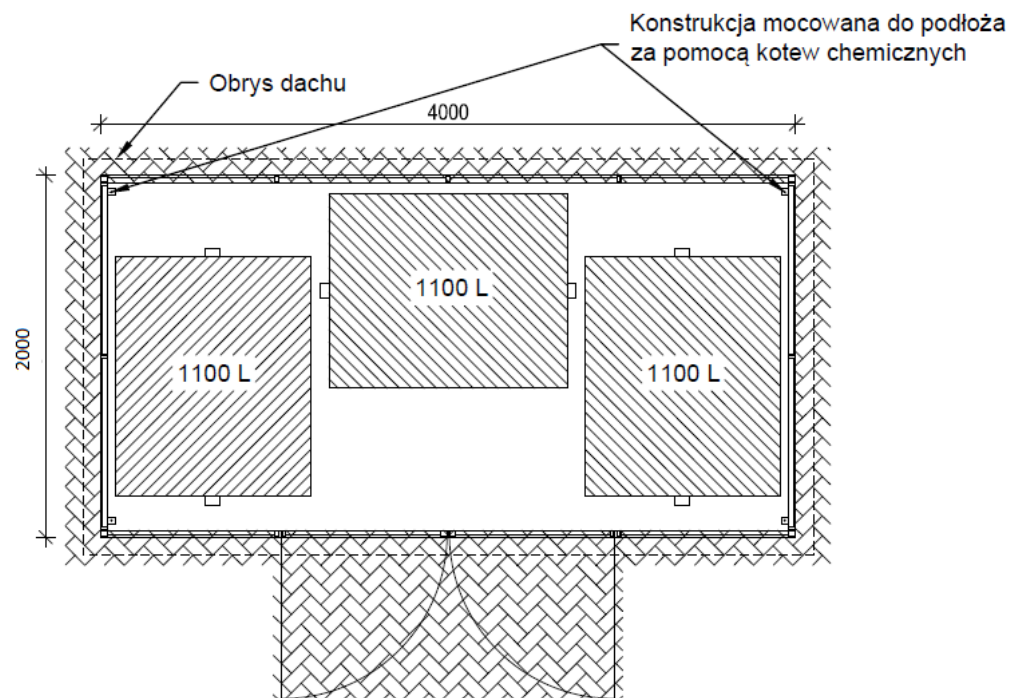

**Boks Eko 3 - rzut z góry**  
**z wejściem na ścianie szczytowej**